

# Microline™ Línea De Goteo

1/4" (6 mm) Línea de Goteo



## Microline™ Línea De Goteo. Versátil y flexible.

Ideal para una gran cantidad de instalaciones incluyendo marquetas, árboles chicos y plantaciones angostas. Extremadamente versátil y flexible, DIG's línea de goteo de 6 mm (1/4") presenta varias ventajas superiores a otros métodos de irrigación. El bajo costo combinado con el pequeño diámetro, este producto puede ser utilizado para aumentar la eficiencia de agua en cualquier sistema a goteo.

### Características

- Fabricado usando resinas resistentes a rayos ultravioleta de la más alta calidad para asegurar durabilidad y confiabilidad.
- Use goteros de doble salida con un filtro interno para reducir la posibilidad de obstrucción

### Conveniente

- No requiere herramienta o pegamento especial
- Puede ser usado en jardines y plantaciones nuevas o existentes
- Tubo flexible para instalación fácil y sencillo

### Instalación

- Use debajo de corteza de árbol o mantillo para conservar agua o para razones estéticas
- Diseñado para ser conectado a tubo de goteo o micro tubo usando un conector de 6 mm (1/4"), o conectado a cualquiera de nuestros colectores de cuatro o seis salidas
- Use en lugares donde saturación total de agua es deseado, y mientras tanto eliminando descoloración de cerca y manchas de agua en paredes y ventanas



#### DIG Corporation

1210 Activity Drive  
Vista, California 92081  
www.digcorp.com

800. 322.9146  
760. 727.0914  
fax 760. 727.0282



# Microline™ Línea De Goteo

## 1/4" (6 mm) Línea de Goteo

### Máxima longitud de lateral

Presión psi (bar)	Flujo l/h (gph)	Espaciado de gotero		
		15 cm (6")	23 cm (9")	30 cm (12")
1.0 bar (15 psi)	2.0 l/h (.52 gph)	5.5 m (18')	7.3 m (24')	8.5 m (28')
1.4 bar (20 psi)	2.3 l/h (.58 gph)	5.2 m (17')	6.7 m (22')	8.2 m (27')
1.7 bar (25 psi)	2.5 l/h (.65 gph)	4.9 m (16')	6.4 m (21')	8.2 m (27')


### Flujo de cada de 15 m (50')

Espaciado de gotero	Flujo 1.97 l/h		Flujo .52 gph	
	l/m	l/h	gpm	gph
15 cm (6")	3.29	197.4	0.87	52.2
23 cm (9")	2.20	132.0	0.58	34.8
30 cm (12")	1.63	97.8	0.43	25.8

### Presión vs flujo

Presión (bar)	Flujo (l/h)	Presión (psi)	Flujo (gph)
0.7	1.6	10	0.42
1.0	2.0	15	0.52
1.4	2.2	20	0.58
1.7	2.5	25	0.65

Presión vs flujo

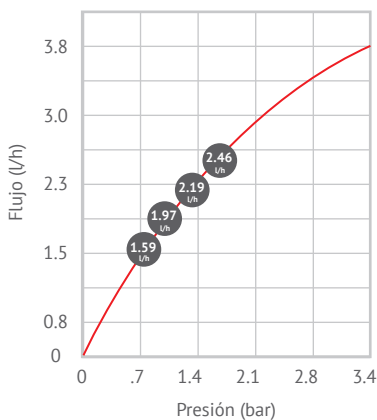

### MICRO-LINE™ Línea de goteo de 6 mm (1/4")

#### Línea de goteo de 30 m (100') (package quantity 10)

ML-106	Negro	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-109	Negro	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-112	Negro	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)
ML-106B	Marrón	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-109B	Marrón	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-112B	Marrón	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)



#### Línea de goteo de 150 m (500')

ML-506	Negro	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gpd)
ML-509	Negro	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-512	Negro	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)
ML-506B	Marrón	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-509B	Marrón	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-512B	Marrón	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)



#### Línea de goteo de 300 m (1000')

ML-1006	Negro	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-1009	Negro	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-1012	Negro	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)
ML-1006B	Marrón	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-1009B	Marrón	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-1012B	Marrón	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)



#### Línea de goteo de 900 m (3000')

ML-3006	Negro	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-3009	Negro	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-3012	Negro	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)
ML-3006B	Marrón	Espaciado de 15 cm (6")	2 l/h (.52 gph)
ML-3009B	Marrón	Espaciado de 23 cm (9")	2 l/h (.52 gph)
ML-3012B	Marrón	Espaciado de 30 cm (12")	2 l/h (.52 gph)



### Accesorios de púa de 6 mm (1/4")

#### Conector larga

25-001



#### Tee

25-002



#### Codo

25-003



#### Conector chica

25-004



### Adaptadores de Arbusto

#### 1/2" FPT Ajuste a presión tee

16-058APT



#### 1/2" FPT Ajuste a presión conector

16-054APB



#### 1/2" FPT X 1/2" MPT con conector en codo de 6 mm

16-002



### Perforadores

#### Perforador chico

16-020



#### Herramienta de inerción

16-066

### Estacas de 6 mm (1/4")

#### Estaca resistente - negra

16-042



#### Estaca resistente - marrón

16-072



### Tapones

#### Tapón de 6 mm (1/4") conjunto de 10

16-022



### Indicadores

#### 30 cm (12") con 1/2" MPT

DSPI-12



#### 20 cm (8") con 1/2" MPT

DSPI-08

#### 30 cm (12") con tubo de 61 cm (24") y conector

DSPI-12B



#### 20 cm (8") con tubo de 61 cm (24") y conector

DSPI-08B



### Válvula de cierre

#### Válvula de cierre con conector de 1/4"

16-007

